

本体・部品の取付は取付説明書に従い、各製品に同梱されている取付ネジにより確実に固定してください。各部品の取付部には、取付ネジの径に合わせて下表による下孔径及び裏板（補強板）を必ず使用してください。

1. ドアクローザ


取付ネジの径	下孔径	裏板の厚さ	締付け基準トルク
5 mm	4.2mm~4.3mm	3.2mm以上	1.96N・m(20Kgf・cm)
6 mm	5.1mm~5.2mm	4.0mm以上	

2. フロアヒンジ・ヒンジクローザ

取付ネジの径	下孔径	裏板の厚さ	締付け基準トルク
5 mm	4.2mm~4.3mm	3.2mm以上	2.9N・m(30kgf・cm)
6 mm	5.1mm~5.2mm	4.5mm以上	4.9N・m(50kgf・cm)

3. 裏板（補強板）について

例. 取付ネジ5mmの場合

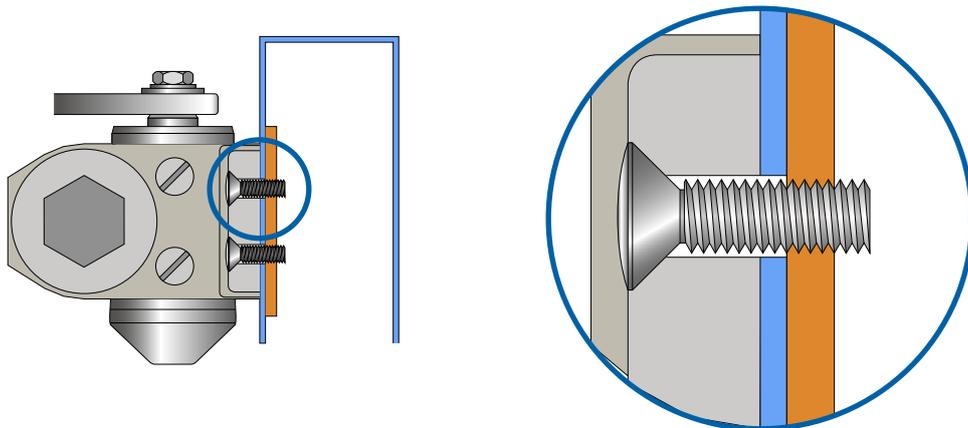

裏板厚3.2mm以上